

FIȘA TEHNICĂ
 SCHEDE DATI
 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
 ADATLAP
 ЛИСТ С ДАННИ
 DÁTOVÝ HÁROK

STICK

Art. 01-2796

EN - Suspension for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electroplated matt brass, diffusers of white silicon.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal finisată alamă mată, dispersoare din silicon alb.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo finitura ottone opaco, diffusore in silicone bianco.

RU - Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, с отделкой под матовую белую латунь, рассеиватели из белого силикона.


HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt réz alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

BG - Окачване за интериора, оборудвано със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, с матово месингово покритие, дифузери от бял силикон.

SK - Interiérové visiace svietidlo vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a galvanicky pokovovanej matnej mosadze, difúzor z bieleho silikónu.



Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	65W
Led type	SMD LED 2835, 360 pcs x 0,18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	8785 lm
System luminous flux	4253 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC
Øuse (lm)	8785
Pon (w)	65
FTM	0.926
ηTM	125.15
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	-
Protection class	Class I
IP rating	IP20

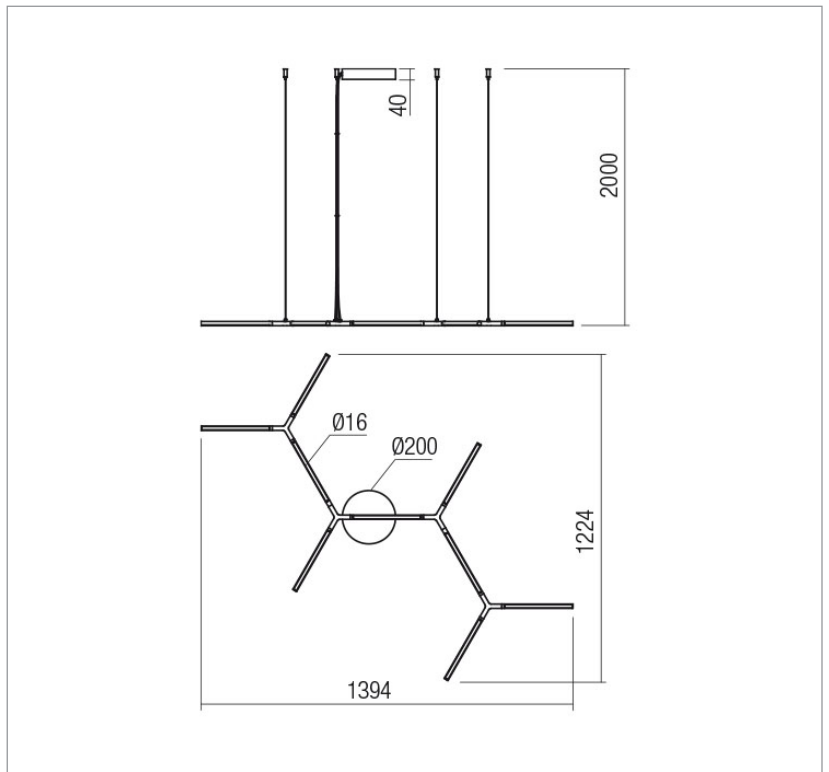

LED removal by a specialist **YES**
 Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
 Made in PRC.